





Ventilateur de série QTRE avec relais d'enclenchement intégré

Extrêmement silencieux et performant, conçu pour vos besoins principaux en ventilation de salles de bains.

Lorsque le ventilateur s'active, son relais d'enclenchement intégré active à son tour le moteur du ventilateur de la fournaise. De cette façon, on s'assure de la bonne distribution de l'air, tel que requis par la plupart des codes du bâtiment.

- Homologué Energy Star
- Moteur enfichable lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement continu
- Roue de ventilateur centrifuge équilibrée dynamiquement assurant une performance silencieuse et optimale
- Amortisseurs du moteur antivibrations
- Relais intégré effectuant la mise en marche du moteur du ventilateur de la fournaise lorsque le ventilateur fonctionne
- Boîtier robuste en acier conçu pour un montage simple et solide en quatre points sur solives
- Raccord de conduit rond de 4 po
- Comprend une paire d'entretoises de conception unique (brevet en instance) pour le montage sur les solives en « I »
- Peut être installé dans des plafonds ayant une pente jusqu'à 12/12; ensemble de barres de suspension inclus
- Homologué cUL et UL pour utilisation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche (lorsque relié à un circuit protégé par disjoncteur différentiel)
- Convient aux constructions en 2 po x 8 po

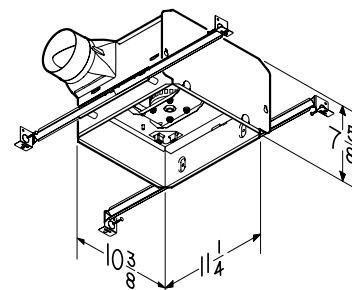

Les dimensions indiquées sont en pouces.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	PCM À 0,1 PO DE P.S.*	PCM À 0,25 PO DE P.S.	L/s** À 0,1 PO DE P.S.	SONES À 0,1 PO DE P.S.	PUISSANCE	WATTS À 0,1 PO DE P.S.	POIDS (LB)
QTRE090RC	90	68	42,5	1,0	120/60	29,7	12,4
QTRE110RC	110	99	51,9	1,5	120/60	36,3	12,4

* Pression statique
** Litres par seconde



87530B